



C2mini

Juhend



Paki Sisu



Pilve Kaamera(x1)



Kruvide komplekt



Metall plaat (x1)



Kahepoolne teip (x1)



Toite Adapter (x1)



Quick Start Guide (x1)

i Ioonid juhendis on illustratiivse eesmärgiga ning võivad erineda reaalsest tootest.

Funktsioon



HD 720P Live Video



Wi-Fi Ühendus



115° Horisontaalne Vaatenurk



Liikumise Tuvastamine: Liikumise tuvastamisel saadetakse koheselt teavitus nutiseadmele.




Automaatne Valguse Kohandamine

EZVIZ Pilv

Toote teatud funktsioonid (kaasa arvatud, kuid mitte ainult reaalajas vaade, salvestamine ning kaug-taasesitus) sõltuvad in. Funktsioonide kohta lisainformatsiooni saamiseks külastage EZVIZ veebilehte ezvizlife.com ning registreerige uus konto.

Ülevaade

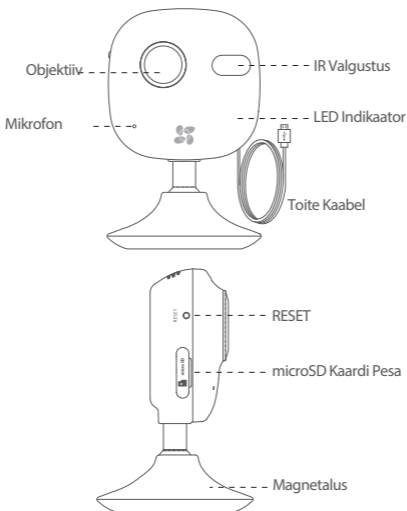

Nimi	Kirjeldus
IR Valgus	Automaatne valgusallikas öösel nägemiseks. Video režiimil on kaks funktsiooni: värviline (päeval salvestamiseks) ja must valge IR valgustusega (öösel salvestamiseks).
LED Indikaator	Vilkuv sinine ja punane: Kaamera on sisse lülitatud; Wi-Fi ühenduse seadistada. Sinine põleb: Kaamera on ühendatud. Sinine vilgub aeglaselt: Kaamera töötab. Punane põleb: Kaamera käivitub. Punane vilgub aeglaselt: Wi-Fi ühenduse viga. Punane vilgub kiiresti: microSD kaardi viga.
USB Port	±5V±10%
microSD Pesa	Soovitatud ühilduvus: Class 10, maksimaalne suurus 64GB. SD kaardi kasutamisel talletatakse video failid SD kaardile. TE peate selle vormindama EZVIZ International rakenduses.
RESET Nupp	Kaamera töötamise ajal vajutage RESET nuppu alla ja hoidke 3 sekundit. Kaamera taaskäivitub ja taastatakse tehase sätted.


i Teise Wi-Fi võrku ühendamiseks vajutage RESET nuppu alla ja hoidke 3 sekundit kaamera taaskäivitamiseks. Seejärel saate seadme Wi-Fi võrku ühendada, kui sinine ja punane tuli vilguvad.

Seadistamine


Samm 1 (Valikuline)

MicroSD Kaardi sisestamine

- 1 MicroSD kaardi pea avamiseks keerake katet kellaosuti suunas.




- 2 Sisestage microSD kaart pesasse



Samm 2

Kaamera Käivitamine

Ühendage kaamera toite adapteriga. Sinise ja punase tule vilkuine tähendab, et kaamera on sisse lülitatud.

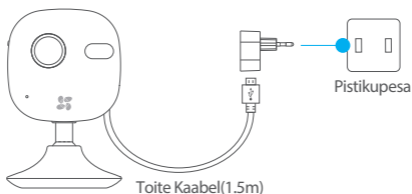

Samm 3

EZVIZ Pilve Seadistus

1 EZVIZ Konto Registreerimine

- Õhendage oma nutseade Wi-Fi võrku.
- Laadige alla ja installeerige EZVIZ International rakendus otsides sõna "EZVIZ" App Store või Google Play™ vahendusel.




OR




- Käivitage rakendus ning registreerige EZVIZ kasutajakonto.

2 Kaamera Lisamine

- Logige EZVIZ International rakendusse.
- Vajutage "+" ikoonil ülemises vasakus nurgas kaamera lisamiseks.

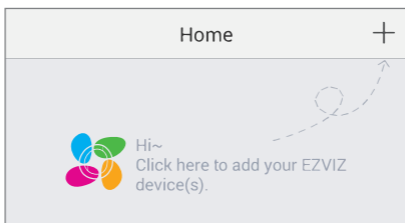

- Skaneerige QR kood kaamera tagaküljel või Quick Start Guide kaanel.

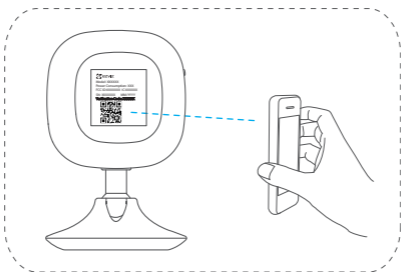


- Järgige juhendeid Wi-Fi seadistamiseks. (Asetage kaamera kuni 3 meetri kaugusele ruuterist Wi-Fi seadistamise ajaks.)
- Konfigureerige aja sätteid ning lõpetage protsess.


3 Vaikimisi Parooli Vahetamine

Peale kaamera lisamist olete kohustatud kaamera parooli vahetama, et tagada video turvalisus.

- Vaikimisi parooliks on seadme kinnituskood (Verification Code), mille leiata kaame taga olevalt sildilt.




- Minge Seadme Sätete menüüsse ning vajutage Vaheta Parooli (Change Password)




- Sisestage seadme kinnitus kood vana paroolina ning uus parool.

4 MicroSD Kaardi Vormindamine

- MicroSD kaardi staatus kontrollimiseks vajutage Storage Status Seadme Sätete menüüs.



- Kui microSD kaardi staatus on Uninitialized, vajutage sellele vormindamiseks. Staatuses kuvatakse Normaalne (Normal). Saate alustada sündmuse käivitatud salvestamist kaameras nagu liikumise tuvastamine.



Paigaldamine


1 Metall Plaadi Paigaldamine (Valikuline)

Valige puhas ja sile pind ning kinnitage metall plaat soovitud kohale kahepoolse teibi või kruvidega (ei sisalda.)

i Kaamera jalas on magnet. Võite selle sammu vahele jätta, kui kinnitav pind on metallist.

2 Kaamera Paigaldamine

Kinnitage kaamera magnetiga metallist pinnale või metall plaadile (vaadake all olevat joonist).



3 Paigaldamise Lõpetamine

Kohendage kaamera nurka vastavalt vajadusele.

Vea Otsimine

Q: "Seade pole võrgus." või "Seade pole registreeritud." teavitused ilmuvad EZVIZ International rakendusega kaamerate lisamisel.

A: 1. Veenduge, et võrguühendus on õigesti seadistatud ning DHCP on ruuteris lubatud.
2. Vajutage RESET nuppu alla ja hoidke 3 sekundit seadme lähtestamiseks, kui soovite sätteid muuta.

Q: Nutiseade ei saa koheseid teavitusi kui kaamera on võrgus.

A: 1. Veenduge, et EZVIZ International rakendus töötab teie nutiseadmes.
2. Android seadmete puhul veenduge, et seade töötab taustal; ja iOS seadmete puhul lubage Push teavitused menüüs "Settings > Notification".

Q: Kas kaamera töötab akude või teiste USB'ist laetavate seadmetega?

A: Soovitav on kasutada EZVIZ standartset toite adapterit stabiilse toitepinge tagamiseks.