





Kiirjuhend

Pakendi sisu



Kaamera



Toiteadapter




Paigaldusšabloon



Alus



Kruvikomplekt





Veekindlaks
tegemise komplekt



Kiirjuhend

Üldine

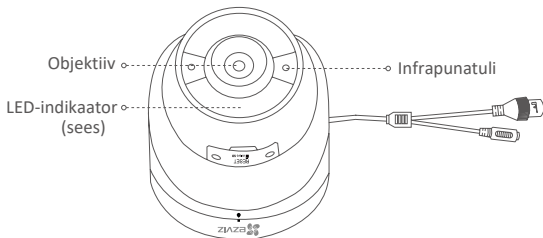

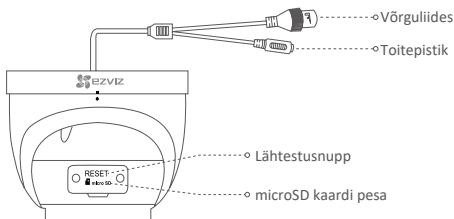

Nimetus	Kirjeldus
Infrapunatuli	Infrapunatuli süttib kehva valgustuse korral automaatselt tagades parema pildikvaliteedi.
LED-indikaator	- Pidevalt põlev punane tuli: Kaamera käivitub. - Aeglaselt vilkuv punane: Wi-Fi ühenduse probleem. - Kiirelt vilkuv punane: Kaamera probleem (nt MicroSD kaardi tõrge). - Pidevalt põlev sinine tuli: EZVIZ rakendusest vaadatakse videot. - Kiirelt vilkuv sinine: Kaamera on Wi-Fi ühenduse loomiseks valmis. - Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab tõrgeteta.
microSD Card	- MicroSD kaardi peaks ostma eraldi. - Lähetestage kaart enne kasutamist EZVIZ rakenduse kaudu.
Lähetestusnupp	Taaskäivitamiseks ja tehaseseadete taastamiseks hoidke seda nuppu 5 sekundit all.

Tegevus


Samml 1

Lülita kaamera sisse


Samml 1 Wi-Fi kaamera puhul
Ühenda kaamera toitejuhe voluvõrku.

Samml 2 PoE (toide üle Etherneti) kaamera puhul
Ühenda kaamera võrgujuhtme abil PoE-lülitiga (peab ostma eraldi).

Valik 1

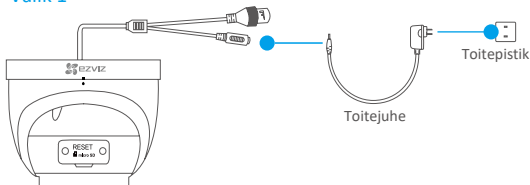

Valik 2

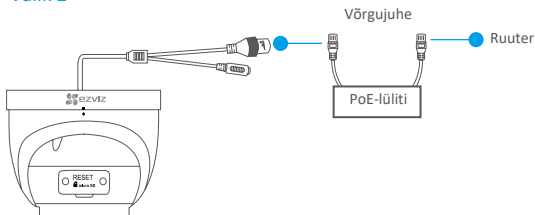

Samm 2

Kaamera seadistamine


1 Loo kasutajakonto



- Ühenda mobiiltelefon Wi-Fi võrku.
- Laadi alla ja paigalda EZVIZi rakendus. Rakenduse leiad Apple'i App Store või Androidi Google Play™ keskkonnast.
- Käivita rakendus ja registreeri viisardi juhiseid järgides EZVIZi kasutajakonto.

2 Lisa kaamera EZVIZi rakenduses

- Logi EZVIZi rakendusse sisse.
- Toksa jätkamiseks koduekraani ülemises paremas nurgas olevat "+" sümbolit.



- Skaneeri kiirjuhendi tiitellehel või kaamera korpusel olev QR-kood.
- Järgi Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks EZVIZi viisardi juhiseid.

 Wi-Fi kaamera toetab ka juhtmega ühendust. Selleks ühenda võrgujuhe ruuteriga.

Samm 3


Paigaldamine (valikuline)

Kaamera võib paigaldada seinale või lakke. Allpool oleme näitena kirjeldanud seinale paigaldamist.

- i** Veendu, et lagi/sein oleks piisavalt tugev, et taluda kolmekordset kaamera raskust.

1 Paigalda alus

- Sätti paigaldusšabloon kohta, kuhu soovid kaamerat paigaldada.
- (Ainult tsemendist lagede/seinade puhul) Puuri šablooni järgi kruviaugud ja sisesta kolm tüüblit.
- Kruvi kaamera kolme kaasas oleva metallkruviga tugipinna külge.

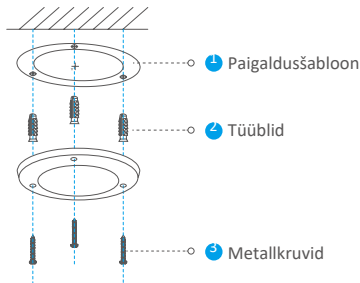


- i** Kui paigaldusšabloon jääb pärast paigaldamist paistma, rebi see maha.


2 Paigalda kaamera

Paigalda kaamera aluse külge, pöörates seda lukustumiseni päripäeva.

Küljelt veetud juhtmed

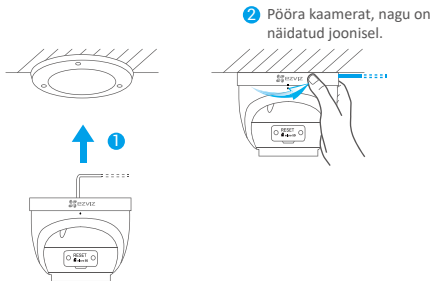


Ülevalt veetud juhtmed

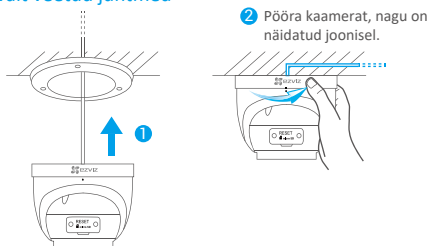


3 Paigalda veekindlaks muutmise komplekt (valikuline)

- Kasuta seda komplekti kui kaamera paigaldatakse välja või suure õhuniiskusega ruumi.
- Järgmisteks sammudeks pead võrgupistiku ära lõikama ja pärast uuesti ühendama. Pöördu vajadusel spetsialisti poole.

- 1 Lõika võrgujuhtme üks pistik (A) juhtme küljest lahti.



- 2 Juhi võrgujuhtme ots A läbi mutri, tihendi ja otsakorgi.




- 3 Ühenda pistik juhtme A külge.




- 4 Sisesta kaamera võrgupessa tihend.

- 5 Sisesta samasse pessa võrgujuhtme pistik.


- 6 Sisesta tihend otsakorki ja keera otsakork ja mutter kinni.



- 7 Ühenda võrgujuhtme ots B ruuteri või PoE-lülitiga.



4 Reguleeri jälgimisnurka

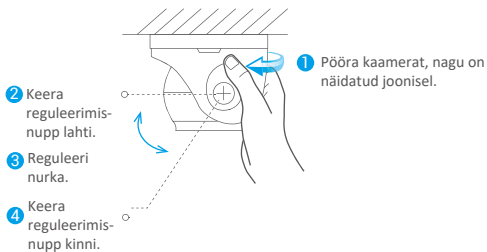

i Üksikasjalikku teavet leiab aadressilt www.ezvizlife.com.



UD15298B