

# Pakendi sisu



Päikesepaneel (x1)



Reguleeritav kinnitusklamber (x1)



Kruvikomplekt (x1)



Kiirjuhend (x1)



Paigaldusšabloon (x1)


## Paigaldamine

Päikesepaneeli võib paigaldada seinale või lakke.

- i** **ETTEVAATUST:** Päikesepaneel on alternatiivne laadimisallikas ja selle ümbrus võib selle toodetava energia hulka mõjutada. Eelkõige on sellisteks teguriteks päikesevalguse intensiivsus ja valge aja pikkus. Kui akukaamera tühjeneb liiga kiiresti, siis ei suuda päikesepaneel seda üksi toita.

### 1 Paigaldage klamber.


- Kleepige paigaldusšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
- **(Ainult tsemendist seinal/lae puhul)** Puurige paigaldusšablooni järgi kruviaugud ja sisestage tüüblid.
- Kasutage klambri kinnitamiseks kolme kruvi.



- i** Aukude puurimisel ankrupoltide jaoks veenduge, et puuriotsaku läbimõõt oleks vahemikus 5,5 mm kuni 6 mm ja auk poleks sügavam kui 25 mm.

## 2 Paigaldage päikesepaneel

- Kinnitage päikesepaneel klambri külge.
- Keerake kinnituskruvi kinni.




## 3 Reguleerige nurka

- Keerake reguleerkruvi lahti.
- Seadke päikesepaneel sobiva nurga alla.
- Keerake reguleerkruvi kinni.

- i** Ärge seadke päikesepaneeli maapinnaga paralleelselt, et vältida tolmu või mustuse kogunemist.
- Päikesepaneeli nurk peab olema selline, et vastuvõetav päikese kiirguse kogus oleks maksimaalne. Soovitatav nurk on 25°–40°.

## 4 Akuga kaamera laadimine

- Ühendage see akuga kaameraga.

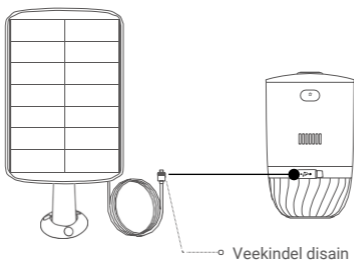

- i** Vastavalt ohutus- ja muudele nõuetele peaks aku laadimiskeskonna temperatuur jääma vahemikku 0–45 °C.
- Kui soovite rohkem teavet, külastage palun veebilehte [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).