

Sisukord

Tähelepanu.....	1
Pakendi sisu.....	1
Ülevaade.....	1
1. Paneel.....	1
2. Kaamera.....	2
3. Paigaldusalus.....	2
Laadige alla EZVIZ rakendus.....	2
Seadistamine.....	2
Paigaldamine.....	3
1. MicroSD kaardi paigaldamine (valikuline).....	3
2. Uksesilmakaamera paigaldamine.....	3
Sisselülitamine.....	4
EZVIZ rakendusse lisamine.....	4
Paneeli laadimine.....	5
Tehaseseadete taastamine.....	5
Pilt reaalajas.....	6
Seaded.....	7
EZVIZ Connect.....	8
1. Amazon Alexa kasutamine.....	8
2. Google Assistanti kasutamine.....	8

Tähelepanu

- Ärge paigaldage kaamerat vaenulikesse tingimustesse, nt kuuma, niiskesse, sooladust küllastunud või vihmasesse keskkonda. Vastasel juhul võib seade kahjustada saada.
- Ärge suruge andurile või kaamera objektiivile. Vastasel juhul võib seade kahjustada saada.
- Ärge tirige kaamera juhett ja vältige juhtmega sisselõikamist. Garantii ei kata väärkasutusest põhjustatud juhtme kahjustusi.
- Kasutage paneeli laadimiseks ainult ettenähtud toiteadapterit. Vastasel juhul võib süsteem kahjustada saada.

Pakendi sisu



Kaamera (x1)



Paneel (x1)



Paigaldusalus (x1)



Kruvid (x6)



Toitejuhe (x1)




Regulatiivne teave (x1)




Kiirjuhend (x1)

Ülevaade Paneel

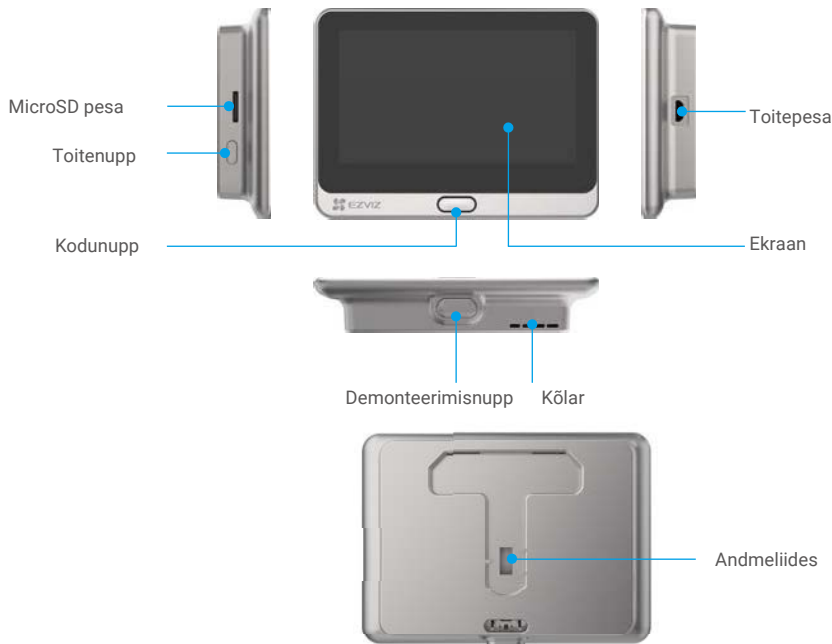


Kaamera

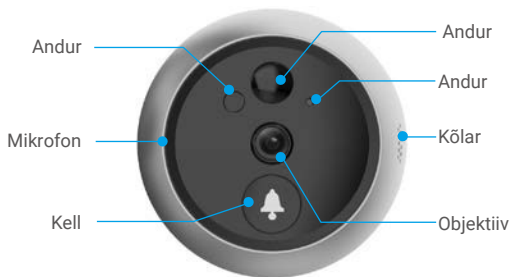


i Ärge blokeerige andureid.

Paigaldusalus

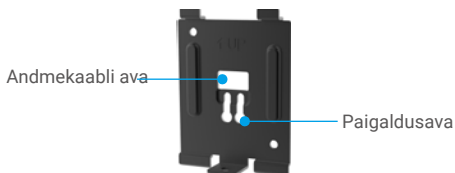

Laadige alla EZVIZ rakendus

- Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi võrku (soovitav).
- Otsige App Store või Google Play™ keskkonnast üles ja laadige alla „EZVIZ“ rakendus.
- Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ kasutajakonto.

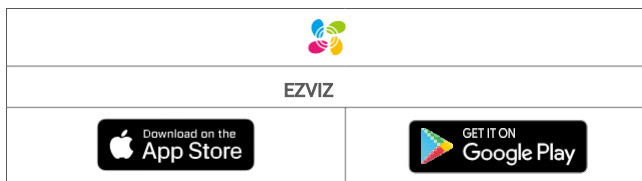

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil on kõige uuem versioon. Selleks minge rakenduste poodi ja sisestage otsingusse „EZVIZ“.

Seadistamine

Seadistage oma ukseilmakaamera järgmiste sammude abil:

1. Paigaldage ukseilmakaamera ja lülitage sisse.
2. Logige oma kontosse EZVIZ rakenduse kaudu.
3. Ühendage oma ukseilmakaamera internetiga.
4. Lisage ukseilmakaamera EZVIZ rakenduses.

Paigaldamine

1. Paigaldage microSD mälukaart (valikuline)

- Sisestage MicroSD kaart (müügil eraldi) kaardipesasse nagu allpool oleval joonisel on näidatud.



- Vajutage EZVIZ rakenduses seadme seadistuse menüüs **Mälu olek** valikule, et näha microSD kaardi olekut.

- Kui mälukaardi olekuna kuvatakse **Lähtestamata**, vajutage sellele valikule, et kaart lähtestada. Seejärel on kaardi olekuks **Tavapärane** ja sinna saab salvestada videoid.

2. Paigaldage ukseilmakaamera.

Kui teil juba on ukseilm, paigaldage kaamera selle asemele. Kui mitte, puurige umbes 16,5 mm (kuid mitte rohkem kui 45 mm) läbimõõduga ava, mis asub maapinnast umbes 145 cm kõrgusel. See tagab hea vaatevälja.

1



Mõõtke ukse paksus ja valige sobivad kruvid.

Paksus

Kruvi

35 kuni 60mm



60 kuni 85mm



85 kuni 105mm



2



Keerake kruvid tagasi kaamera tagaossa.

3



Rebige aktiveerimispeber maha.

4




Lükake kruvid ja juhe läbi ukse. Võite paberi protsessi lihtsustamiseks üles rullida.

5



Kohendage kaamera asendit ja lükake seda ettevaatlikult uksele lähemale.

6



Lükake kruvid ja juhe läbi kinnitusalusale.

7



Kohendage kinnitusalusale asendit ja keerake kruvi kinni.

8



Ühendage kaamera juhe paneeliga.

9



Seadke paneel paigaldusalusele.

10



Hoidke demonteerimisnuppu all, kuni paneel on kindlalt kinnitatud.

11



Paigaldamine on lõpule viidud.

Sisselülitamine




1 Hoidke toitenuppu paneeli sisselülitamiseks 3 s all.



2 Vajutage Kodu nuppu keele valimiseks ja vajutage kinnitamiseks toitenuppu.


EZVIZ rakendusse lisamine



- Logige EZVIZ rakendusse sisse.
- Vajutage kodulekraani ülemises paremas nurgas oleval „+“ sümbolil, et avada QR-koodi skaneerimise lehekülg.
- Skaneerige QR-kood
- Järgige EZVIZ rakenduses asuvaid juhiseid, et Wi-Fi seadistamine lõpuni viia.

1 Kui QR-koodi skaneerimine ebaõnnestus või soovite seadistada Wi-Fi võrku, hoidke kodunuppu lähtestamiseks 5 s all ja korraldage üldtoodud samme.

Paneeli laadimine

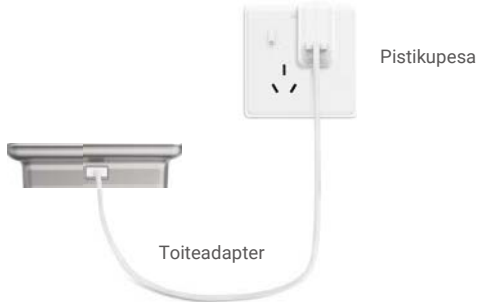

Ühendage paneel pistikupesaga toiteadapteri abil (5V 2A, müüakse eraldi).


- 1 Saate paneeli laadimiseks ka eemaldada. Selleks hoidke demonteerimisnuppu all ja tõmmake paneel paigaldusaluse küljest lahti. Olge juhtme lahtiühendamisel ettevaatlik.

Tehaseseadete taastamine

Hoidke töötava seadme kodunuppu 5 s all ning kinnitage, et soovite taastada tehaseseadeid.





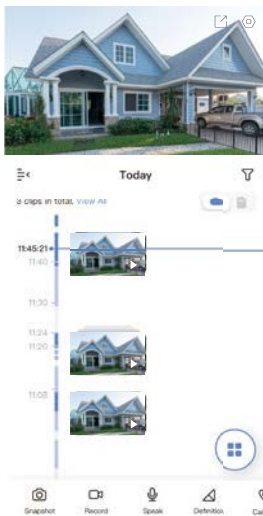



Pilt reaalajas

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduste tõttu erineda. Teie telefoni paigaldatud rakenduse liides on see, mida peaksite järgima.



Käivitage EZVIZ rakendus, vajutage **Pilt reaalajas** ja saate vaadata videopilti reaalajas, teha hetkvõtteid, salvestada videoid ning valida endale meelepärase videopildi resolutsiooni.


i Libistage täiendavate ikoonide nägemiseks ekraanil sõrmega vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Jaga oma seadet.
	Seaded. Vaadake või muutke seadeid.
	Hetkvõte. Tee hetkvõte.
	Salvesta. Aktiveerige/peatage salvestamine manuaalselt.
	Rääkimine. Võimaldab rääkida ja kuulata.
	Resolutsioon. Valige video resolutsioon (Ultra HD, kõrglahutus või tavaline).
	Kõnede logi. Saate vaadata uksekella kõnede logi.
	Reaalajas vaade mitmel ekraanil. Valige reaalajas pildi akende paigutuse valimiseks.

i Täpsemat teavet vaadake liidestest.

Seaded

Seadete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Saate muuta enda seadme nime.
Töörežiim	<ul style="list-style-type: none">• Kasutaja režiim: Kohandage parameetreid, nagu tuvastamise tundlikkus ja viivitamise kestus.• Jõudluse režiim: See režiim parandab seadme jõudlust, kuid suureneb energiatarbimine.• Energiasäästlik režiim: Reguleerige tundlikkust ja teisi parameetreid aku tööea pikendamiseks.• Super energiasäästlik režiim: Unerežiim on aktiivne. Aktiivne reaajas pilt äratav kaamera üles.• Töörežiimi seadistamine: Saate muuta töörežiimi seadeid erinevatel ajaperioodidel.
Nutikas tuvastamine	<p>Anduri tundlikkuse muutmise abil saate kohandada endale saadetavate teadete hulka.</p> <p>Mida suurem tundlikkus, seda hõlpsamalt ja kaugemalt inimesi tuvastatakse.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tavaline tuvastamine (nõutud)<ul style="list-style-type: none">• PIR infrapuna tuvastamine: Suurem tundlikkus, kaugemalt tuvastamine.• Täiustatud tuvastamine<ul style="list-style-type: none">• Uitamise tuvastamine: Kui inimesed uitavad ukseesisel alal ringi kauem kui teie poolt määratud ajavahemik, aktiveeritakse alarm. See funktsioon on kasutusel selleks, et inimesed ei uitaks ringi. <p> Seade saadab teavitusi sõltuvalt valitud režiimist, sealhulgas seadme teavitusi ja sõnumteavitusi rakenduses.</p>
Teavitamine	Saate aktiveerida teavitamise seadme või rakenduse kaudu.
Heli	Kui on välja lülitatud, ei ole nii reaajas pildil kui ka salvestatud videotel heli.
Pilt	<ul style="list-style-type: none">• Automaatne (soovitav): Automaatne päeva/öörežiimi muutmine.• Päeva- ja öölüliti tundlikkus.• Päevarežiimi sisselülitamine: Infrapuna valgustusega režiim on väljas.• Öörežiimi sisselülitamine: Infrapuna valgustusega režiim on sees, pimedas keskkonnas tehakse selgeid pilte.
Indikaator	Keelamisel lülitatakse ukseilmakaamera indikaator välja.
Aku	Saate vaadata järelejäänud akumahtu.
Pilvtalletus	Saate tellida ja hallata pilvtalletust.
Kirjete loetelu	Näete seadme mälu mahtu, sealhulgas pilvtalletuse ja mälukaardi mahtu.
Turvaseaded	<ul style="list-style-type: none">• Video krüpteerimine: Aktiveerimisel videod krüpteeritakse.• Muuda krüpteerimise võtit: Saate muuta salasõna.
Võrk	<ul style="list-style-type: none">• Saate vaadata Wi-Fi võrku, millega seade on ühendatud ja vajutada teise Wi-Fi võrguga ühendamiseks.• Staatiline DNS: Aktiveerimisel saate muuta DNS aadressi.• Wi-Fi unerežiim: Saate aktiveerida Wi-Fi unerežiimi.<ul style="list-style-type: none">• Madala energiatarbe režiim• Väga madala energiatarbe režiim
Seadme teave	Siin saate vaadata seadme teavet.
Jaga seadet	Sisestage e-posti aadress või telefoninumber, et anda perekonnaliikmele või külalisele seadme kasutamiseks õiguseid.
Kustuta seade	Vajutage kaamera kustutamiseks EZVIZ kontolt.

1. Amazon Alexa kasutamine

Järgnevad juhised võimaldavad teil oma EZVIZ seadmeid Amazon Alexa rakenduse kaudu juhtida. Kui teil esineb protsessi ajal raskusi, vaadake **Veaotsing** peatükki.

Enne kui alustate, veenduge, et teil oleks:

1. EZVIZ seadmed, mis on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage Seadme seadete leheküljel välja pildi krüpteerimine.
3. Teil on seade, mis toetab Alexat (nt Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (kõik generatsioonid, Fire TV stick (ainult teine generatsioon) või Fire TV Edition smart TVd).
4. Amazon Alexa rakendus on juba teie nutikale seadmele paigaldatud ja te olete endale konto loonud.

EZVIZ seadmete juhtimine Amazon Alexa rakenduse kaudu:

1. Käivitage Alexa rakendus ja valige menüüst „Rakendused ja mängud“.
2. Avatakse Rakendused ja mängud kuva, sisestage otsingusse „EZVIZ“ ja leiata „EZVIZ“ rakendus.
3. Valige oma EZVIZ seadme rakendus ja vajutage **LUBA KASUTADA**.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning vajutage **Logi sisse**.
5. Vajutage **Autoriseeri** nupul, et anda Alexale õigused teie EZVIZ kontole juurdepääsuks, et Alexa saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
6. Teile kuvatakse teada „EZVIZ on edukalt ühendatud“ ning seejärel vajutage **OTSI SEADMEID**, et võimaldada Alexal kõik teie seadmed üles leida.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Leidke uus nutikas seade üles „Nutika kodu“ menüüst Alexa rakenduses või läbi Alexa häälkäskluse funktsiooni. Kui seade on leitud, saate seda oma hääle abil juhtida. Edastage Alexale lihtsad käsud.

- i** Seadme nime näide: "show xxxx camera", võimalik EZVIZ rakenduses muuta. Iga kord, kui te oma seadme nime muudate, peate seadme nime uuendamiseks uuesti üles otsima.

Veaotsing

Mida teha, kui Alexa ei suuda minu seadet üles leida?

Kontrollige, kas internetiühenduses esineb probleeme.

Taaskäivitage nutiseade ja proovige seade uuesti Alexas üles leida.

Miks on seadme olekuks Alexas „Võrgust väljas“?

Seade võib olla võrgust lahti ühendatud. Taaskäivitage nutiseade ja proovige see uuesti Alexas üles leida.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud ja proovige uuesti.

- i** Teave selle kohta, millistes riikides Amazon Alexat saab kasutada, on üleval nende ametlikul veebileheküljel.

2. Kasutage Google Assistenti

Google Assistentiga saate oma EZVIZ seadme aktiveerida ning reaajas pilti vaadata Google Assistenti häälkäskluste kaudu.

Vaja läheb järgmiseid seadmeid ja rakendusi:

1. Funktsionaalne EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage Seadme seadete leheküljel välja pildi krüpteerimine ning sisse heli esitamine.
3. Televiisor, mille külge on ühendatud töötav Chromecast seade.
4. Google Assistenti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks tegutsege järgmiselt:

1. Seadistage EZVIZi seade ja veenduge, et see töötab rakenduse kaudu.
2. Laadige App Store või Google Play™ keskkonnast alla Google Home rakendus ja logige oma Google kontole sisse.
3. Vajutage kodulekraani ülemises vasakus nurgas oleval „+“ sümbolil ja valige menüüst „Seadista seade“, et kuvada seadistusliides.

4. Vajutage **Ühildub Google'iga** ja sisestage otsingusse „EZVIZ“ ning leiate EZVIZ rakendused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning vajutage **Logi sisse**.
6. Vajutage **Autoriseeri** nuppu, et anda Google'ile õigused teie EZVIZ kontole juurdepääsuks, et Google saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
7. Vajutage **Mine tagasi rakendusse**.
8. Järgige eelnevalt kirjeldatud samme, et autoriseerimine lõpuni viia. Kui sünkroniseerimine saab valmis, kuvatakse teie teenuste loetelus EZVIZ teenus. Oma EZVIZ kontol ühilduvate seadmete nägemiseks vajutage EZVIZ teenuse sümbolile.
9. Nüüd proovige mingeid käske. Kasutage kaamera nime, mille te lõite, kui süsteemi seadistasite.

Kasutajad saavad seadmeid hallata üksiku seadme kaupa või rühma kaupa. Seadmete lisamisel ruumi saavad kasutajad ühe käsuga juhtida korraga tervet seadmete rühma. Külastage järgmist linki, et saada rohkem teavet:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>